


# BOX Reguladores Digitales Murales (262x179x96 mm) para Cámaras Frigoríficas. 4/6 Relés. 3 Sondas | Control de Compresor, Ventilador, Descarcho o Luces

## Murals Digital BOX Regulators (262x179x96 mm) for Cold Rooms. 4/6 Relays. 3 Probes | Control of Compressor, Fan, Defrost or Lights

new  
Reguladores Refrigeración

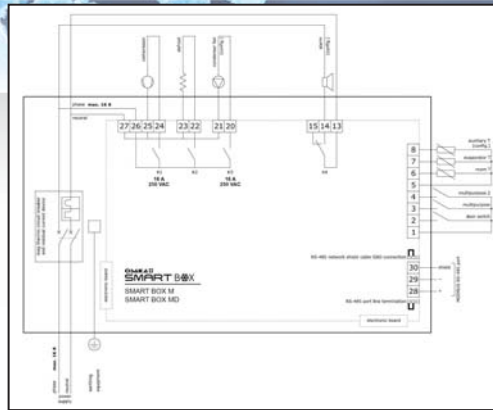

### Línea Mural SMART BOX

- BOX Reguladores digitales refrigeración.**  
*Digital BOX regulators for refrigeration.*
- Modelos con función frío/calor.**  
*Models with heating/cooling function.*
- Disponen de 3 entradas digitales.**  
*It has 3 digital inputs*
- Formato mural (superficie) 262x179x96 mm.**  
*Mural format (surface) 262x179x96 mm.*
- Gestión de compresores.**  
*Compressors management.*
- Zumbador interno para aviso de alarmas.**  
*Alarms warning internal buzzer.*
- Dígitos grandes para mayor visualización.**  
*Large digits for better visualization*
- Gestión de desescarcho.**  
*Defrost management.*
- Salida de comunicación RS485.**  
*RS485 communication output.*
- Gestión de ventiladores.**  
*Fans management.*
- Función "enfriamiento rápido".**  
*"Quick cooling" function.*
- Modelos con tecla ON / Stand-by.**  
*Models with ON / Stand-by key.*
- Gestión de luces.**  
*Light management.*
- Función "multideck".**  
*"Multideck" function.*
- \*Modelos "SD": Reloj a tiempo real interno.**  
**\*"SD" Models: Internal real time clock.**
- \*Modelos "SD": Función HACCP.**  
**\*"SD" Models: HACCP function.**
- \*Modelos "SD": Incluyen ranura SD.**  
**\*"SD" Models: It includes SD slot.**

Donde aplicarlo  
*Where to apply*

1 Cámaras frigoríficas.  
*Cold rooms.*



MODELO MODEL	ENTRADAS INPUTS	SALIDAS OUTPUTS	ALIMENTACIÓN SUPPLY	RANGO RANGE	Magnetotérmico unipolar+neutral <i>Unipolar mag thermic + neutral</i>	Magnetotérmico diferencial unipolar +neutral. 16A <i>Unipolar differential mag thermic + neutral. 16A</i>	Función REGISTRADOR DATA LOGGER Function	PRECIO (€) PRICE (€)
SMART BOX					✗	✗	✗	199,00 €
SMART BOX M	3x PTC / NTC / PT1000	4	230...115 V	-50.0/+150 °C -50.0/+110 °C	✓	✗	✗	235,00 €
SMART BOX MD	[2 Sondas NTC-1 incluidas / 2 Probes NTC-1 included]	(Comp/Def/Fan/Light)			✗	✓	✗	255,00 €
SMART BOX SD*					✗*	✗	✓	375,00 €
SMART BOX PLUS					✗	✗	✗	215,00 €
SMART BOX PLUS M	3x PTC / NTC / PT1000	6	230...115 V	-50.0/+150 °C -50.0/+110 °C	✓	✗	✗	250,00 €
SMART BOX PLUS MD	[2 Sondas NTC-1 incluidas / 2 Probes NTC-1 included]	(Comp/Def/Fan/Light/Aux/Alarm)			✗	✓	✗	299,00 €
SMART BOX PLUS SD*					✗*	✗	✓	445,00 €

INFO Para control con maniobra trifásica, CONSULTAR. *To control triphasic systems, CONSULT.*

\* Modelos "SD" con interruptor magnetotérmico, CONSULTAR. | \* Current circuit breaker mag thermic "SD" Models, CONSULT.